

شرکت سیماب تشخیص

راهنمای نصب دستگاه هشدار دهنده GPRS-002


توجه! قبل از نصب دستگاه آن را به مدت 7 ساعت به برق زده تا باطری آن شارژ شود.

توجه! دستگاه حتما باید در سرور اداره برق تعریف شود در غیر این صورت دستگاه کار نمی کند.

توجه! تعرفه GPRS یک ماهه آن را حتما فعلا نمایید در غیر این صورت دستگاه کار نمی کند.

مرحله 1: با توجه به محل مورد نظر و آنتن دهی می توان از سیم کارت ایرانسل یا همراه اول استفاده نمود. برای این منظور پس از تهیه سیم کارت تعرفه اینترنت یک ماه آن را فعال نموده و پین کد سیم کارت را حذف نمایید. سپس سیم کارت را در دستگاه قرار دهید.

مرحله 2: اتصال برق دستگاه ، برای این منظور ابتدا دو سیم فاز و نول را به کانکتور سبز جایی که نوشته شده است NL وصل نمایید دستگاه روشن شده و بر روی ال سی دی متن زیر نمایش داده می شود.

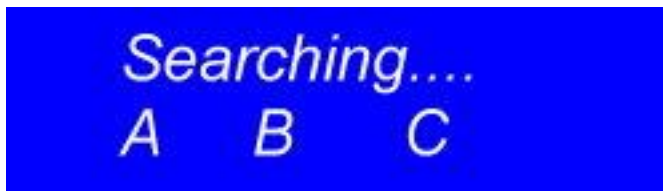

با ظاهر شدن بالا دستگاه در حال جست و جوی شبکه می باشد که با زدن دکمه B وارد قسمت منو می شود .

پس از فشردن دکمه B دستگاه از شما رمز عبور می خواهد که برای تمامی دستگاه ها به طور پیش فرض 12345 می باشد.



در این قسمت با وارد کردن رمز عبور وارد منو شده و برای انصراف می توانید از دکمه مربع استفاده کنید و برای تصحیح رمز وارد شده از دکمه D استفاده نمایید. پس از درست وارد کردن رمز دکمه ستاره (*) را فشار دهید تا وارد منو کاربری شوید.

مرحله 3: وارد کردن شماره تلفن ها و فعال سازی سنسور ها در صورت نیاز

[1] Cell Num
[2] Sensor

با زدن دکمه 1 وارد منو شماره تلفن ها شده و با زدن دکمه 2 وارد منو فعال سازی سنسور ها می شوید.

دکمه 1 را فشار دهید منوی زیر ظاهر می شود که با زدن دکمه 1 می توان شماره تلفن اولی و با زدن 2 شماره تلفن دومی را وارد

نمود

[1]Cell Num1
[2]Cell Num2

بعد از ظاهر شدن منوی بالا دکمه 1 را فشار دهید وارد منو ورود شماره تلفن می شوید.

Cell Num1

در این قسمت با استفاده از اعداد کیبرد تعبیه شده برای دستگاه شماره تلفن خود را وارد نموده برای ذخیره شماره کلید ستاره (*)

و برای انصراف کلید (#) و برای پاک کردن شماره تلفن از دکمه D استفاده نمایید.

شماره تلفن خود را وارد نموده سپس با زدن دکمه ستاره آن را ذخیره نمایید.

سپس به منوی اصلی برگشته و وارد منوی Sensor شده تا بتوانید سنسور ها را فعال یا غیر فعال نمایید.

برای این کار بعد از ورود به منوی سنسور های تصویر پایین ظاهر می شود که با زدن دکمه 1 سنسور مگنت فعال می شود و با زدن دکمه 2 سنسور لرزشی فعال یا غیر فعال می شود.

مرحله 4: وارد کردن مختصات ترانس در دستگاه برای اینکار بعد از روشن کردن دستگاه و ظاهر شدن منو دکمه C را فشار

[1]Magne: Off
[2] Viber: Off

دهید منوی زیر ظاهر می شود و سپس با زدن دکمه 1 مختصات طول جغرافیایی و با زدن دکمه 2 مختصات عرض جغرافیایی را وارد می نمایید . برای پاک کردن اعداد از دکمه D و برای ذخیره از دکمه (*) و برای انصراف از دکمه (#) استفاده نمایید.

[1]N
[2]E

در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره تلفن یا پست الکترونیکی و یا از طریق وب سایت این شرکت آن را برطرف نمایید.

شمار تلفن دفتر شیراز: 07116473807

پست الکترونیکی: abdollahm66@gmail.com

وب سایت: www.simabt.ir

بعد از انجام تنظیمات دستگاه سریال آن را یادداشت نموده و همراه با چک لیست آن به مسئول فنی مربوطه تحویل داده تا در سرور اداره برق ثبت شود. در غیر این صورت دستگاه شما به صورت صحیح کار نمیکند .

در صورت عدم ثبت دستگاه تمامی عواقب آن به عهده مشترک می باشد.